Georeferenzierung mit Qgis

Einleitung

Diese Anleitung bezieht sich auf das Projekt German Maps, Topographische Karte 1:25,000 1936 als Hintergrundlayer.
Zum Einlesen des Referenzlayers OpenStreetMap wird eine Internetverbindung benötigt.

Installation


QGIS kann so installiert werden:

- Für Windows, lade den http://www.qgis.org/de/site/forusers/download.html Installer herunter (181-191 MB) und starte ihn.
  Die Installation erfolgt dann automatisch. Für andere Plattformen stehen auf dieser Seite ebenso eine Anleitung und Installationspakete zur Verfügung.
- Die Georeferenzierung mit Qgis erfordert, dass Gdal installiert ist.
  http://trac.osgeo.org/gdal/wiki/DownloadingGdalBinaries Downloadquellen


Download German-Maps Karten

Zum schnelleren Finden der richtigen Karte kann
http://www.netzwolf.info/kartografie/openlayers/tkgrid Netzwolfs Blattschnitt der TK25 Karte verwendet werden.


- Die ID der Blattschnitt-Karte ist identisch mit der ID der German-Maps Karte.
- Der Download der Karte erfolgt unter
  http://contentdm.lib.byu.edu/cdm/search/collection/GermanyMaps German Maps
- Dort im Suchfeld die ID der Karte eingeben:

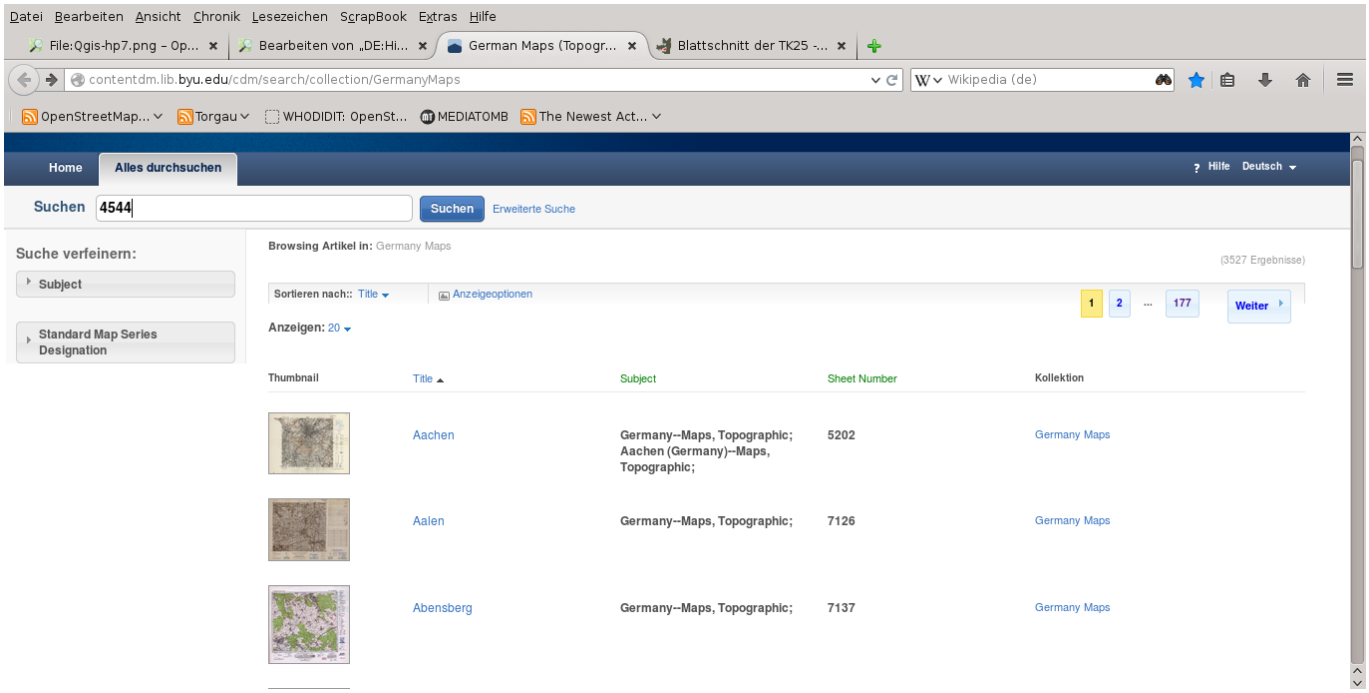

Hinweis: die ID Suche funktioniert immer nur von der Startseite http://contentdm.lib.byu.edu/cdm/search/collection/GermanyMaps German Maps aus!

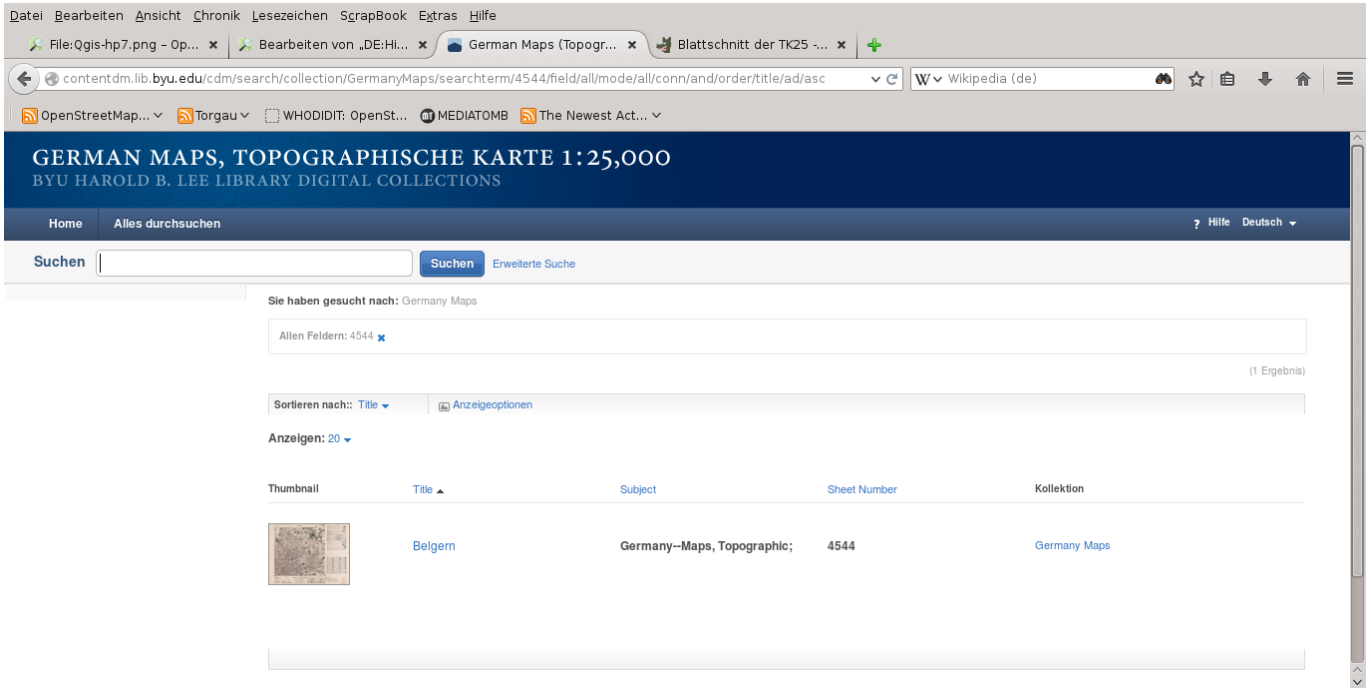

Auf der Seite mit Herunterladen → groß (>500×500) die Karte downloaden

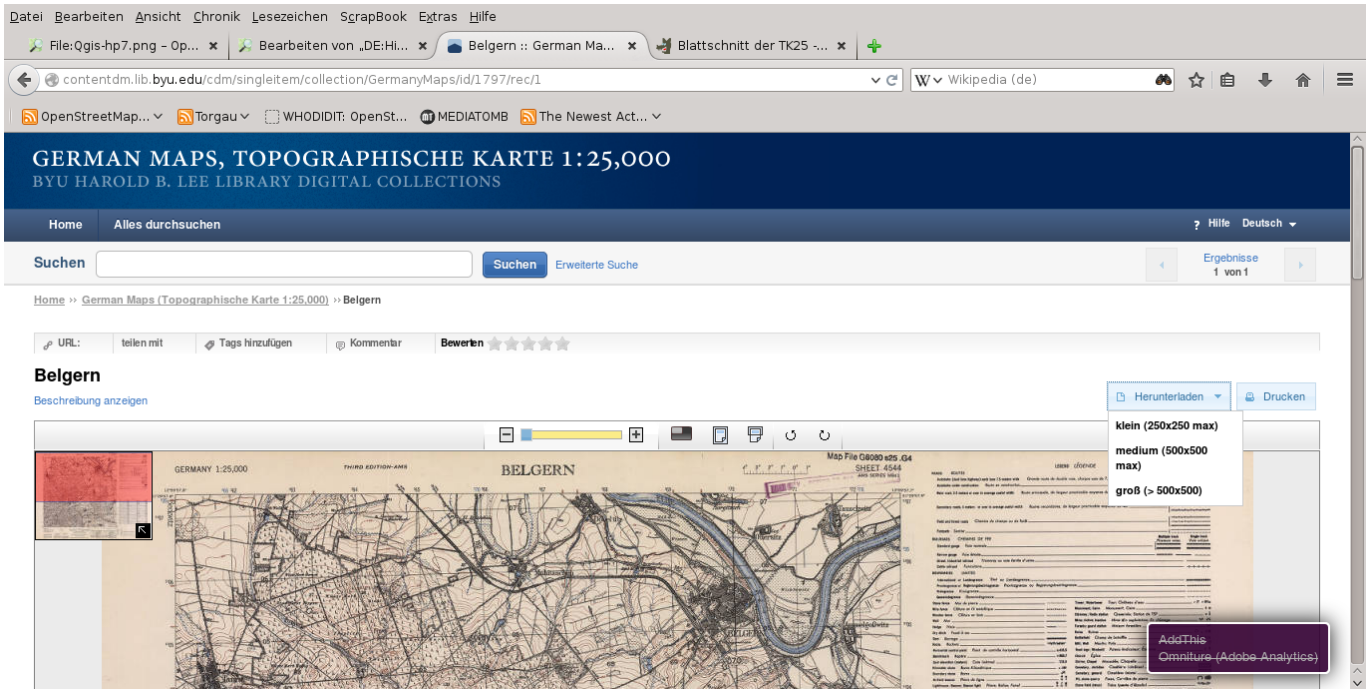

Anschließend ist der Rand mit Legende mit einem Grafikprogramm zu entfernen, und die Karte im **PNG Format !** neu zu speichern.

Georeferenzierung mit mit dem Freehand Georeferenzer

http://mystic.historic.place/videos/Freehand_Georeferenzer_Qgis.mpeg Download Video

Georeferenzierung mit Referenzpunkten

- Qgis starten, und unter
  - * Web → Openlayers Plugin → Openstreetmap aktivieren wir OpenStreetMap als Referenzlayer.
  - *; Hinweis: eventuell muß das Openlayers Plugin erst unter Erweiterungen → Erweiterungen verwalten und installieren aktiviert bzw. installiert werden.
  - * 800px|OpenStreetMap als Referenzlayer laden
  - * 800px|OpenStreetMap Layer geladen
  - * Zur Hilfe beim Auffinden der Kartenecken, die [http://gk.historic.place/tools/tk25.gpx.zip tk25.gpx Blattübersicht] downloaden, entpacken und anschließend unter:
    - **Vektor → GPS → GPS-Werkzeuge in Qgis laden** *; Hinweis: eventuell muß das GPS-Werkzeuge-Plugin erst unter Erweiterungen → Erweiterungen verwalten und installieren aktiviert bzw. installiert werden.
    - **800px|GPS-Werkzeuge wählen** * 800px|Datei Suchen
    - **800px|tk25.gpx auswählen** * 800px|nur Spuren auswählen
    - **800px|Blattübersicht tk25.gpx geladen** Laden der zu georeferenzierenden Karte mit
    - **Raster → Georeferenzierung → Georeferenzierung** *; Hinweis: eventuell muß

das GDAL-Georeferenzierungs-Plugin erst unter Erweiterungen → Erweiterungen verwalten und installieren aktiviert bzw. installiert werden.
- **800px|Georeferenzierungs Fenster öffnen** Im Gereferenzierungsfenster Datei → Raster öffnen anklicken und Karte laden:
- **800px|Im Georeferenzierungsfenster Karte laden** Als Projektion WGS 84 / Pseudo Mercator EPSG:3857 wählen
- **800px|Pseudo Mercator EPSG:3857 wählen** * 800px|Karte geladen

◦ * Mit dem Mausrad, oder Handauswahl bzw. + oder - zur linken oberen Ecke zoomen
- **800px|Zur linken oberen Ecke zoomen** Ins Qgis Hauptfenster wechseln, und ebenfalls in die linke obere Ecke des Blattschnittes der Karte zoomen
- **800px|Obere linke Blattschnittecke im Referenzlayer** Ins Georeferenzierungsfenster wechseln
- **Bearbeiten → Punkt hinzufügen auswählen, und eine markannte Stelle im Georeferenzierungsfenster anklicken,** * die auch im Referenzlayer des Qgis-Hauptfensters erkennbar ist.
- **Im Kartenkoordinaten eingeben Fenster → Aus Kartenanzeige anklicken.** * 800px|Aus Kartenanzeige auswählen
- **Es wird automatisch ins Qgis Hauptfenster gewechselt, wo die markannte Stelle wie im Georeferenzierungsfenster angeklickt wird.** * Das Kartenkoordinaten eingeben Fenster erscheint wieder mit den x/y Koordinaten.
- **Dies bestätigen wir mit OK** * 800px|Im Kartenkoordinaten eingeben Fenster mit OK bestätigen
- **Anschließend haben wir den Passpunkt im Georeferenzierungsfenster** * 800px|Der Passpunkt im Georeferenzierungsfenster
- **und im Referenzlayer sichtbar.** * 800px|Der Passpunkt im Referenzlayer

◦ * Das Setzen der Passpunkte wiederholen wir an den restlichen drei Ecken der Karte

◦ * Die vier Passpunkte im Georeferenzierungslayer
- **800px|Die vier Passpunkte im Georeferenzierungslayer** und im Referenzlayer
- **800px|Die vier Passpunkte im Referenzlayer** Im Georeferenzierungsfenster machen wir folgende Einstellungen unter
- **Einstellungen → Transformationseinstellungen** * Als Ausgaberaster wird der Speicherort der Geotiff Datei gewählt.
- **Anschließend mit OK bestätigen.** * (Hinweis: Eine sehr gute Angleichung erhält man mit der Einstellung Transformationstyp: `'Thin Plate Spline'` bei der Verwendung von etwa 12 Passpunkten. Ich nehme immer 4 in den Ecken, 4 an den Kanten und 4 in der Mitte verteilt. Das erfordert etwas mehr Zeit, lohnt sich aber)
- **800px|Transformationseinstellungen** Zur Sicherheit speichern wir nun die Passpunkte im Georeferenzierungsfenster unter
- **Datei → Passpunkte speichern als** Im Anschluß kann die Georeferenzierung gestartet werden mit
- **Datei → Georeferenzierung starten** * Die Geotiff-Datei wird automatisch ins Hauptfenster von Qgis geladen
- **800px|Die Geotiff-Datei im Hauptfenster** Dort wird zur Überprüfung der Geotiff-Layer mit der rechten Maustaste angeklickt, und unter Eigenschaften die Transparenz auf 50% gestellt
- **800px|Die Geotiff-Datei Einstellungen** * 800px|Die Geotiff-Datei Transparent machen

◦ * Reinzoomen und passt 🙂
- ** 800px|Die Geotiff-Datei und Referenzkarte passen

Anleitungen

Georeferenzierung mit Qgis
Freehand Georeferenzer Qgis

From:
https://wiki.historic.place/ - **Historic.Place Wiki**

Permanent link:
https://wiki.historic.place/doku.php?id=qgis&rev=1791920307

Last update: **2026/10/13 19:38**