Georeferenzierung mit Qgis

Einleitung

Diese Anleitung bezieht sich auf das Projekt German Maps, Topographische Karte 1:25,000 1936 als Hintergrundlayer.
Zum Einlesen des Referenzlayers OpenStreetMap wird eine Internetverbindung benötigt.

Installation


QGIS kann so installiert werden:

- Für Windows, lade den Installer herunter (181-191 MB) und starte ihn.
  Die Installation erfolgt dann automatisch. Für andere Plattformen stehen auf dieser Seite ebenso eine Anleitung und Installationspakete zur Verfügung.
- Die Georeferenzierung mit Qgis erfordert, dass Gdal installiert ist. Downloadquellen


Download German-Maps Karten

Zum schnelleren Finden der richtigen Karte kann Netzwolfs Blattschnitt der TK25 Karte verwendet werden.


- Die ID der Blattschnitt-Karte ist identisch mit der ID der German-Maps Karte.
- Der Download der Karte erfolgt unter German Maps
- Dort im Suchfeld die ID der Karte eingeben:

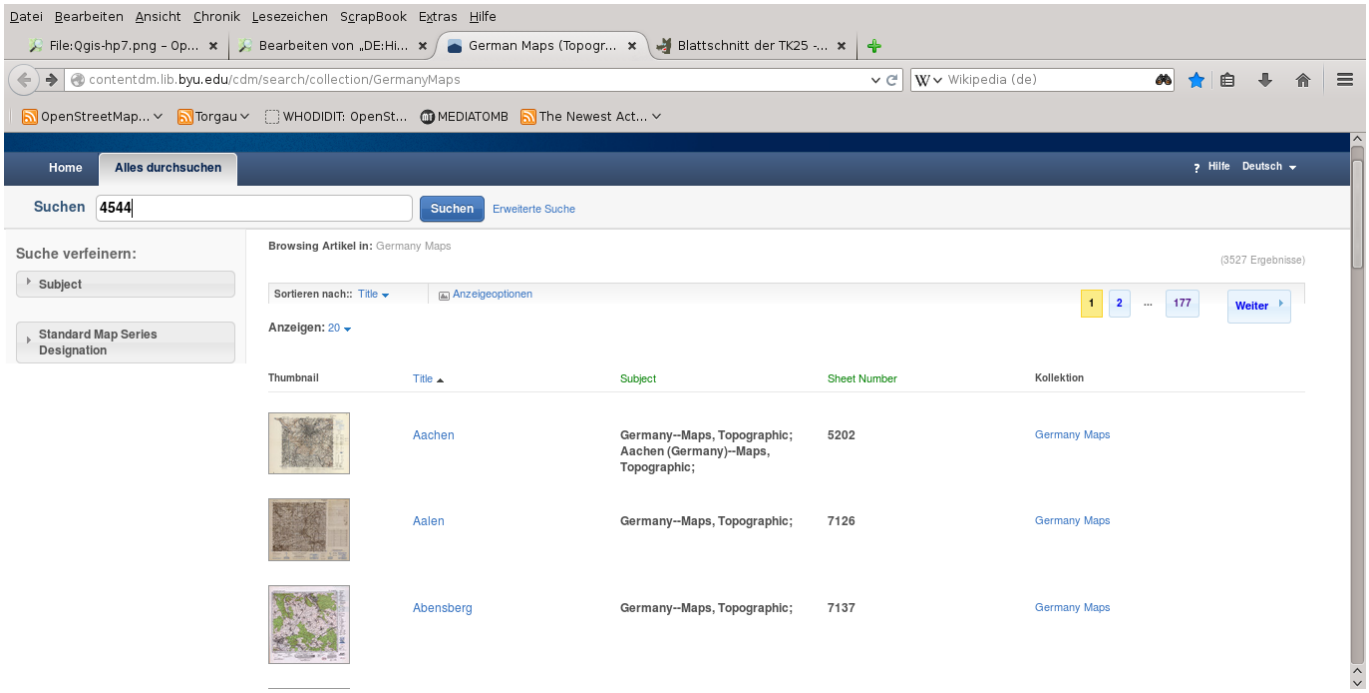

Hinweis: die ID Suche funktioniert immer nur von der Startseite der German Maps aus!

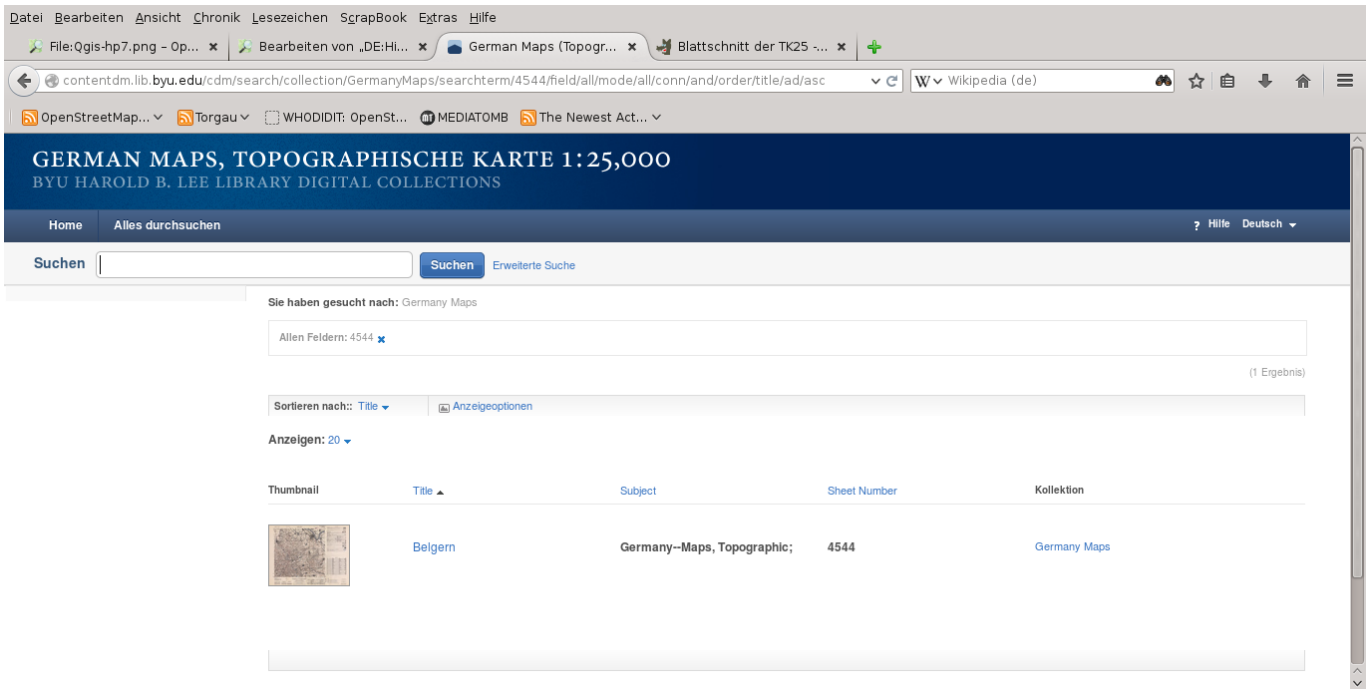

Auf der Seite mit Herunterladen → groß (>500×500) die Karte downloaden

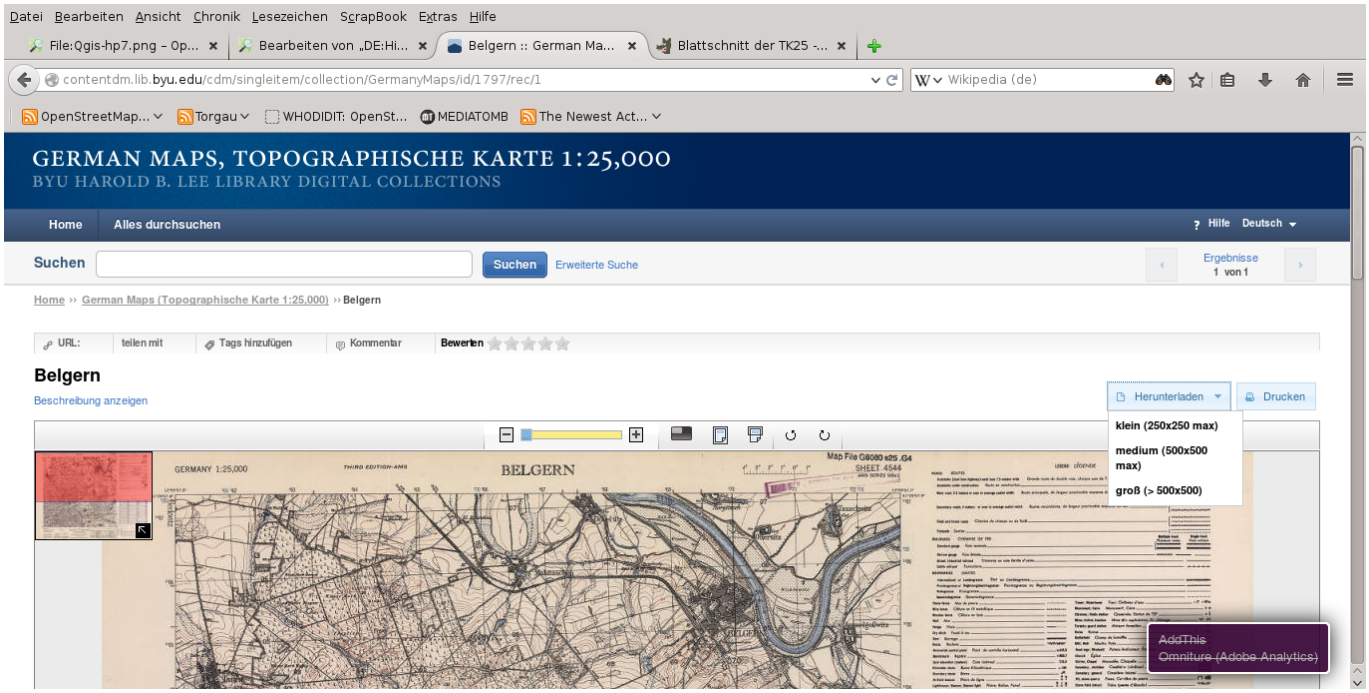

Anschließend ist der Rand mit Legende mit einem Grafikprogramm zu entfernen, und die Karte im **PNG Format !** neu zu speichern.


Georeferenzierung mit mit dem Freehand Georeferenzer


Download Video

Georeferenzierung mit Referenzpunkten

- Qgis starten, und unter **Web → Openlayers Plugin → Openstreetmap** aktivieren wir OpenStreetMap als Referenzlayer.

Hinweis: eventuell muß das Openlayers Plugin erst unter Erweiterungen → Erweiterungen verwalten und installieren aktiviert bzw. installiert werden.

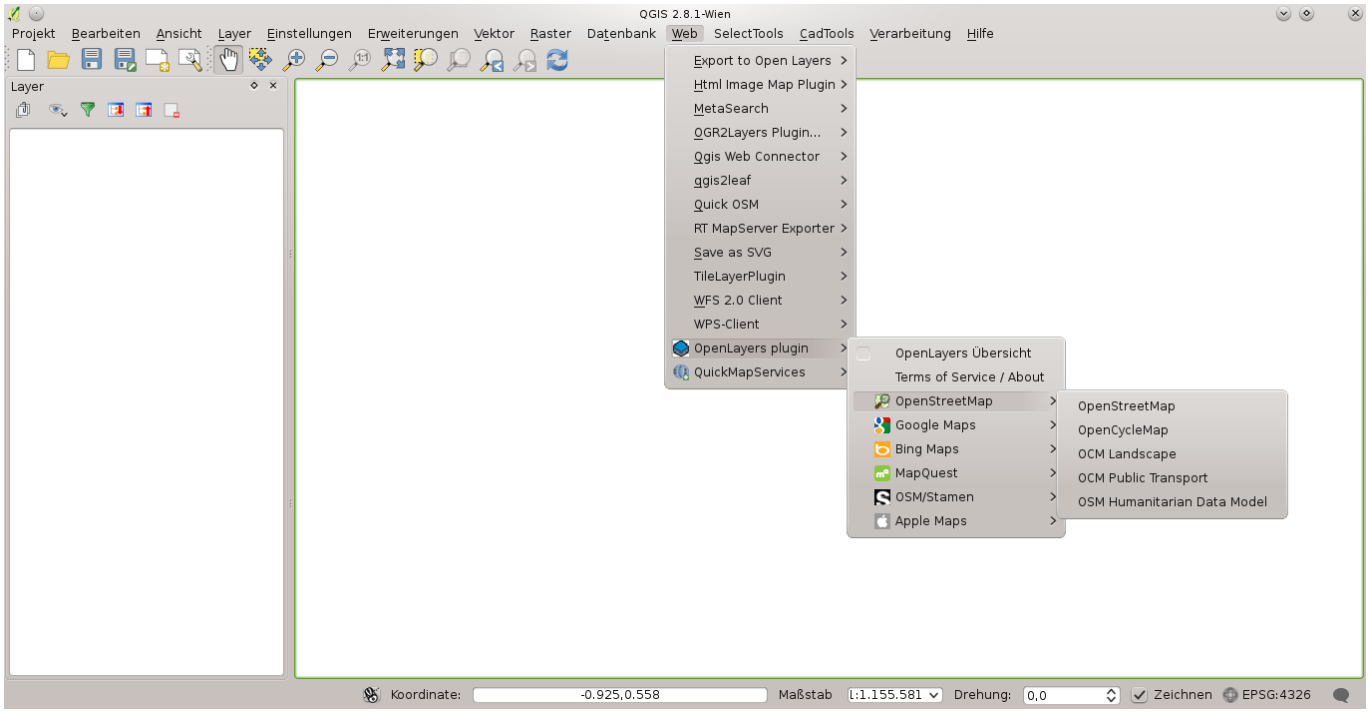

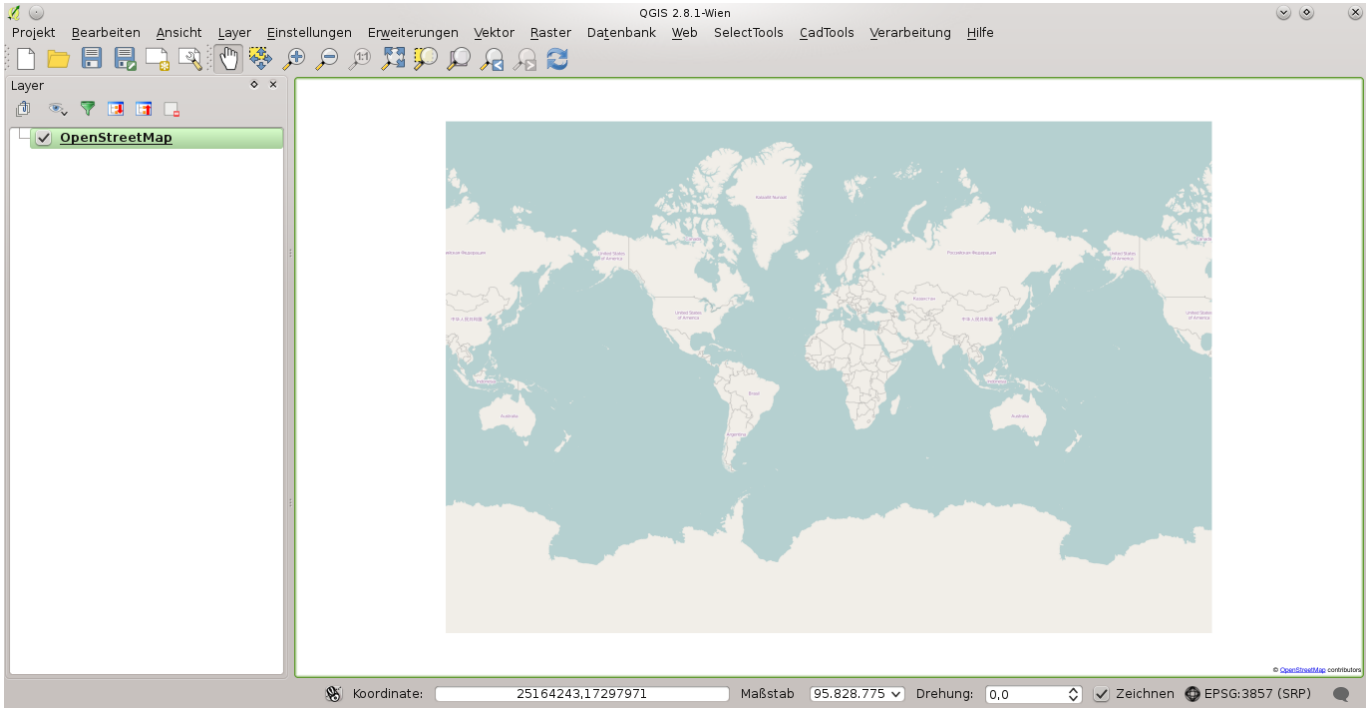

- Zur Hilfe beim Auffinden der Kartenecken, die tk25.gpx Blattübersicht downloaden, entpacken und anschließend unter: **Vektor → GPS → GPS-Werkzeuge** in Qgis laden.
  - **; Hinweis: eventuell muß das GPS-Werkzeuge-Plugin erst unter Erweiterungen → Erweiterungen verwalten und installieren aktiviert bzw. installiert werden.** * 800px|GPS-Werkzeuge wählen
  - **800px|Datei Suchen** * 800px|tk25.gpx auswählen
  - **800px|nur Spuren auswählen** * 800px|Blattübersicht tk25.gpx geladen
- * Laden der zu georeferenzierenden Karte mit
  - **Raster → Georeferenzierung → Georeferenzierung** *; Hinweis: eventuell muß das GDAL-Georeferenzierungs-Plugin erst unter Erweiterungen → Erweiterungen verwalten und installieren aktiviert bzw. installiert werden.
  - **800px|Georeferenzierungs Fenster öffnen** Im Gereferenzierungsfenster Datei →

Raster öffnen anklicken und Karte laden:
    - **800px|Im Georeferenzierungsfenster Karte laden** Als Projektion WGS 84 / Pseudo Mercator EPSG:3857 wählen
    - **800px|Pseudo Mercator EPSG:3857 wählen** * 800px|Karte geladen
- * Mit dem Mausrad, oder Handauswahl bzw. + oder - zur linken oberen Ecke zoomen
    - **800px|Zur linken oberen Ecke zoomen** Ins Qgis Hauptfenster wechseln, und ebenfalls in die linke obere Ecke des Blattschnittes der Karte zoomen
    - **800px|Obere linke Blattschnittecke im Referenzlayer** Ins Georeferenzierungsfenster wechseln
    - **Bearbeiten → Punkt hinzufügen auswählen, und eine markannte Stelle im Georeferenzierungsfenster anklicken,** * die auch im Referenzlayer des Qgis-Hauptfensters erkennbar ist.
    - **Im Kartenkoordinaten eingeben Fenster → Aus Kartenanzeige anklicken.** * 800px|Aus Kartenanzeige auswählen
    - **Es wird automatisch ins Qgis Hauptfenster gewechselt, wo die markannte Stelle wie im Georeferenzierungsfenster angeklickt wird.** * Das Kartenkoordinaten eingeben Fenster erscheint wieder mit den x/y Koordinaten.
    - **Dies bestätigen wir mit OK** * 800px|Im Kartenkoordinaten eingeben Fenster mit OK bestätigen
    - **Anschließend haben wir den Passpunkt im Georeferenzierungsfenster** * 800px|Der Passpunkt im Georeferenzierungsfenster
    - **und im Referenzlayer sichtbar.** * 800px|Der Passpunkt im Referenzlayer
- * Das Setzen der Passpunkte wiederholen wir an den restlichen drei Ecken der Karte
    - * Die vier Passpunkte im Georeferenzierungslayer
        - **800px|Die vier Passpunkte im Georeferenzierungslayer** und im Referenzlayer
        - **800px|Die vier Passpunkte im Referenzlayer** Im Georeferenzierungsfenster machen wir folgende Einstellungen unter
        - **Einstellungen → Transformationseinstellungen** * Als Ausgaberaster wird der Speicherort der Geotiff Datei gewählt.
        - **Anschließend mit OK bestätigen.** * (Hinweis: Eine sehr gute Angleichung erhält man mit der Einstellung Transformationstyp: `'Thin Plate Spline'` bei der Verwendung von etwa 12 Passpunkten. Ich nehme immer 4 in den Ecken, 4 an den Kanten und 4 in der Mitte verteilt. Das erfordert etwas mehr Zeit, lohnt sich aber)
        - **800px|Transformationseinstellungen** Zur Sicherheit speichern wir nun die Passpunkte im Georeferenzierungsfenster unter
        - **Datei → Passpunkte speichern als** Im Anschluß kann die Georeferenzierung gestartet werden mit
        - **Datei → Georeferenzierung starten** * Die Geotiff-Datei wird automatisch ins Hauptfenster von Qgis geladen
        - **800px|Die Geotiff-Datei im Hauptfenster** Dort wird zur Überprüfung der Geotiff-Layer mit der rechten Maustaste angeklickt, und unter Eigenschaften die Transparenz auf 50% gestellt
        - **800px|Die Geotiff-Datei Einstellungen** * 800px|Die Geotiff-Datei Transparent machen
    - * Reinzoomen und passt 🙂
        - ** 800px|Die Geotiff-Datei und Referenzkarte passen

Anleitungen

Georeferenzierung mit Qgis
Freehand Georeferenzer Qgis

From:
https://wiki.historic.place/ - **Historic.Place Wiki**

Permanent link:
https://wiki.historic.place/doku.php?id=qgis&rev=1791956953

Last update: **2026/10/14 05:49**